# FESTER IMPERFEST A TERRACOTA

**Acabado protector para sistemas impermeables asfálticos**

## USOS

Como recubrimiento protector para sistemas impermeables asfálticos con Fester Imperfest “E” .

## VENTAJAS

- Fester Imperfet A Terracota reúne en uno solo, propiedades de flexibilidad, resistencia al intemperismo y duración, que sumadas a sus cualidades estéticas lo hacen un buen acabado protector a base de resinas acrílico – estirenadas para la protección de sistemas impermeables económicos.
- Forma una capa resistente que previene el deterioro prematuro por intemperización de los sistemas impermeables protegiéndolos de la luz UV del sol, evitando el deterioro prematuro del asfalto.
- Resiste todo tipo de condiciones climáticas y ambientales.
- Buena brochabilidad y rápida aplicación.
- No es tóxico (salvo ingestión).
- No es inflamable.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Fester Imperfest Terracora, debe aplicarse a 3 m²/L en dos capas.

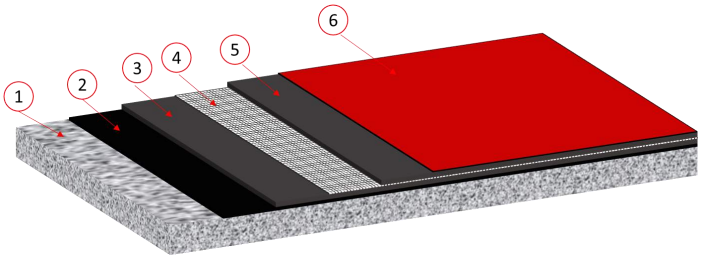


1.– Sustrato
2.– Primario
3.– 1a Capa Impermeable
4.– Membrana de Refuerzo
5.– 2a Capa Impermeable
6.– Fester Imperfest Terracota

**1. Preparación de la superficie.**
Totalmente seca la última capa impermeable (mínimo por 7 días), limpie la superficie con trapo húmedo dejándola libre de grasas, partículas sueltas, polvo y sedimentos salinos que puedan acumularse durante el secado del sistema Asfáltico (se recomienda lavar la superficie con escoba, cepillo de pelo suave y abundante agua, eliminando charcos y dejando secar).

**2.Aplicación del Acabado.**
Mezclar el Fester Imperfest A Terracota en su envase antes y durante la aplicación.
Mediante brocha o cepillo de pelo suave, alique dos capas uniformes (sin diluir) sobre toda el área impermeabilizada, con rendimiento cada una de 6 m²/L para que finalmente el rendimiento sea de 3 m²/L con las 2 capas.
Dejar secar la primera capa, mínimo 2 horas.

## RENDIMIENTO

3 m²/L. en dos capas.

## INFORMACION IMPORTANTE

Es importante para el adecuado desempeño de Fester Imperfest A Terracota que se respeten los siguientes puntos:

- Respetar el tiempo indicado para el secado del sistema asfáltico.
- Al aplicar Fester Imperfest A Terracota no diluirlo.
- El tiempo de secado entre manos es de 2 hrs al aplicar el acabado.
- Aplicar con el rendimiento indicado y necesariamente deben darse las dos capas.

NORMAS BASICAS PARA LA EFICACIA DE SU IMPERMEABILIZACION

- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- Prepare correctamente la superficie.
- Refuerce los Puntos Críticos.
- Respete los tiempos de secado de acuerdo al clima.
- Proporcione mantenimiento preventivo.
- Respete los rendimientos por metro cuadrado especificados. Nunca trate de ahorrar adelgazando el espesor de las capas impermeables.

## PRECAUCIONES

- No emplearlo sobre superficies sujetas a tránsito continuo.
- No aplicarlo cuando amenaza lluvia, ni a temperaturas inferiores a los 5°C.

## ENVASE Y EMBALAJE

| | |
|---|---|
| PRESENTACIÓN | (Bote con 4 lts<br>Cubeta con 19 lt.<br>Tambor con 200 lts. |
| ALMACENAJE | Con su envase sellado, en lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares, conserva sus propiedades por un |
| CADUCIDAD | 1años, |
| ESTIBA MÁXIMA | Bote 8 piezas superpuestas.<br>Cubeta 5 piezas superpuestas. |

## PROPIEDADES ECOLOGICAS

Fester Imperfest A Terracota contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte.

Fester Imperfest A Terracota contribuye a mejorar la calidad del ambiente al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes ya que el contenido de VOC es 0.05 g/l .

Lugar de Producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre Celaya-Salamanca, Gto. CP. 36700.

## PROPIEDADES FÍSICAS

| PRUEBA | NORMA ASTM | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Material no volátil (% peso) | D-2369 mod | 48—50 |
| Densidad 25°C (g/cm3) | D-1475 | 1.13—1.33 |
| Viscosidad Stormer (ku) | D—562 | 80—90 |
| Ph | E—70 | 8.0— 9.0 |
| Secado al tacto* (10 mils húmedas ) minutos | D—1640 | 40.0 |
| Secado total ** (10 mils humedadas ) horaE | D—1640 | 24.0 |
| Estabilidad en el envase | D– 1849 | 18 MESES |

* Condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM: T=25°C, HR=50%.

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. FESTER IMPERFEST A TERRACOTA cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas.

Dirección: Valle de Carbajal 115, Valle de Aragón 1ª Secc. Nezahualcóyotl, Edo. de Mex., C.P. 57100
Teléfono: 5570973435
Correo: administracion@festerimpermeabilizantes.com

**Henkel Capital S.A. de C.V.,**
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760
Atención al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com **www.fester.com.mx**

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.